

Vejledning til skema for anlægsdata

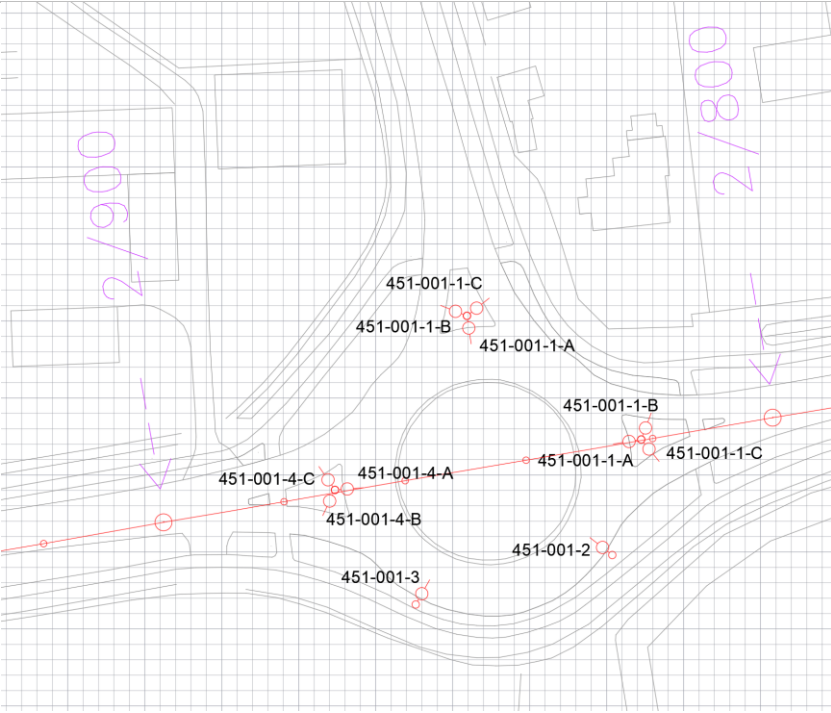
Syntax af ID-nr. for objekter og poster

ID-nr. anvendes for at knytte anlægsdata for objekterne i regneark med tilhørende geometriske data i CAD-fagmodel. Generelt angives objekterne med samme id-nr. i model og tabel.

Syntaksen for ID-nr. skal sikre, at objekternes ID-nr. er unikke på tværs af alle fremtidige projekter.

Objekter	Geometri	ID-nr.
Mast	Punkt	Følgende syntaks for id-nr. skal anvendes: <i>[Entreprisenr.]-[løbenr.]</i> <i>Løbenr.</i> angives fortløbende i vejens stationeringsretning, startende med 001. Eksempel: H07026-001
Arm	Punkt	Angives ved ID-nr. som for mast, forudsat at der er tale om ét sammenhængende fysisk objekt. Ved to eller flere arme, som er adskilte fysiske objekter, angives dette med id-nr. som for mast efterfulgt af [-A], [-B] osv., dvs. syntaksen bliver: <i>[Entreprisenr.]-[løbenr.]-[bogstav]</i> Eksempel med 2 fysisk adskilte arme på masten: H07026-001-A og H07026-001-B. Normalt er fx dobbeltarme ikke to fysisk adskilte objekter.
Fundament	Punkt	Angives ved ID-nr. som for mast.

Armatur	Punkt	Angives ved ID-nr. som for mast. Ved to armaturer angives dette med id-nr. som for mast efterfulgt af [-A] (venstre ift. stationeringsretning) hhv. [-B] (højre ift. stationeringsretning), dvs. syntaksen bliver: [Entreprisenr.]-[løbenr.]-([bogstav]) Eksempel med 2 armaturer på masten: H07026-001-A og H07026-001-B  Ved fx rundkørsler kan forekomme master med 3 eller flere armatuere. Her angives det armatur som lyser ind i cirkulationsarealet (mod midterøen) med [-A], de resterende nummeres i urets retning [-B] og [-C] osv.
---------	-------	--

		
Sikringsindsats	Punkt	Angives ved id-nr. som for mast. [<i>Entreprisenr.</i>]-[<i>løbenr.</i>] Eksempel: H07026-001
Vejbelysnings-skab	Punkt	Følgende syntaks for id-nr. skal anvendes: [<i>Entreprisenr.</i>]-000 Eksempel: H07026-000
Kabel	Polylinje	Angives med id-nr. på sikringsindsats, sikringsskab eller vejbelysningsskab som kablet tilgår. [<i>Entreprisenr.</i>]-[<i>løbenr.</i>] Eksempel: H07026-001.
Kabelrør	Polylinje	Angives med id-nr. på kablet i røret. Ved to eller flere kabler i samme rør angives id-nr. på kablet med laveste løbenummer. Ved to eller flere kabelrør med samme kabel i rørene angives id-nr. på kabel efterfulgt af [-A], [-B] osv., dvs. syntaksen bliver: [<i>Entreprisenr.</i>]-[<i>løbenr.</i>]-([<i>bogstav</i>]) Eksempel med 2 kabelrør med samme kabel i rørene: H07026-000-A og H07026-000-B.

GODKENDT	ENHED/NETVÆRK	TEMA	PLANLAGT REVISION	DOKUMENTNR.	ADGANG
MIAN, 15.01 2020	DT-PV-PRV / Vejudstyr	Udbud og kontrahering	Oktober 2022	13/19400-1	[] Intern [x] Ekstern