


BILAG

Eksempel på afmærkning af boring med pejlerør

Godkendt af	Enhed/netværk	Emne i KLS	Næste revision	Adgang	Journal nr.	Forfatter
KALA1 31. januar 2024	DT-BBM-TGT	Geoteknik_BBM	Januar 2025	x Intern x Ekstern	13/19366-2	PLT1 /TGT

Eksempel på afmærkning af boring med pejlerør

Afmærkning af boring med træpæl

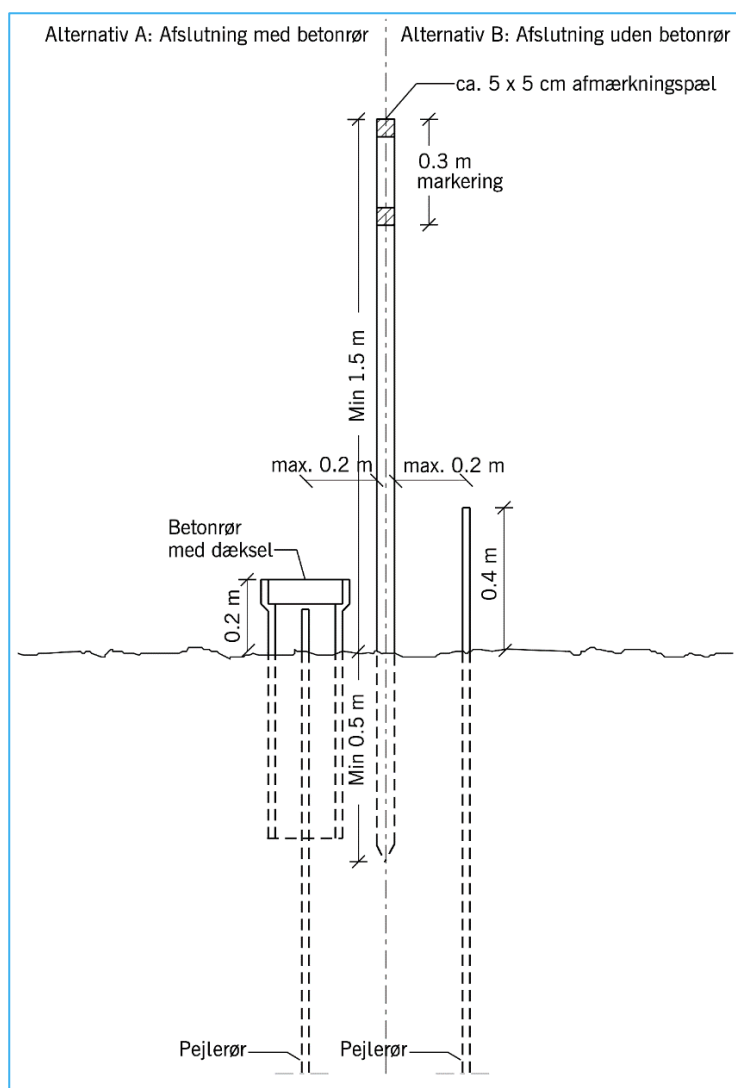

Ved anvendelse af betonrør skal pejlerøret være skåret således af, at der er plads til dækslet – også i tilfælde, hvor betonrøret synker lidt.

Afmærkningen skal være en 5 x 5 cm træpæl (ikke trykimprægneret). Pælen, der skal være min. 1,5 m høj, forsynes med en ca. 0,3 m rød og hvid eller gul og sort afmærkning af bionedbrydeligt materiale.

Det er meget vigtigt, at pælen anbringes så dybt i jorden, at den ikke vælter ved normal påvirkning.

Boringsnummer anføres med tydelig og holdbar skrift øverst på pælen samt på betondækslet.